

518,310
16 DEC 2004

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Dezember 2003 (24.12.2003)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/107690 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04Q 3/00, (72) Erfinder; und
H04M 7/00, H04L 29/06, H04M 3/58 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HORVATH, Ernst
[AT/AT]; Schmalzhofgasse 18/2/6, A-1060 Wien (AT).
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE03/01951 KLAGHOFER, Karl [AT/DE]; Krüner Str. 12, 81373
München (DE).
(22) Internationales Anmeldedatum:
12. Juni 2003 (12.06.2003) (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).
(25) Einreichungssprache: Deutsch
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,
MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(30) Angaben zur Priorität:
102 26 901.7 17. Juni 2002 (17.06.2002) DE
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR CONTROLLING A CONNECTION IN A PACKET-ORIENTED COMMUNICATION NETWORK
AND ARRANGEMENTS FOR CARRYING OUT SAID METHOD

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR VERBINDUNGSSTEUERUNG IN EINEM PAKETORIENTIERTEN KOMMUNIKATI-
ONSNETZ SOWIE ANORDNUNGEN ZU SEINER DURCHFÜHRUNG

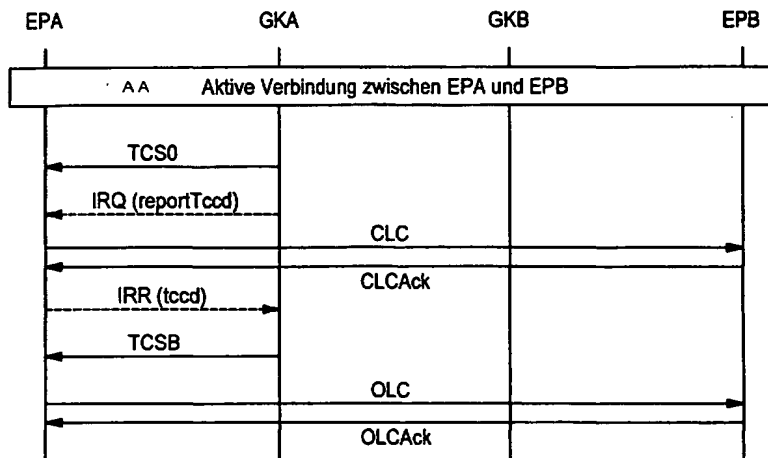

AA ACTIVE CONNECTION BETWEEN EPA AND EPB

(57) Abstract: Disclosed is a method for controlling a connection, according to which a signaling control device (GKA) of the communication network triggers a first of several terminal points (EPA, EPB) of the communication, which are connected via a user data channel (RTP1, RTP2), to close the user data channel (RTP1, RTP2) by transmitting a first signaling message (TCS0). The signaling control device (GKA) also transmits a confirmation request message (IRQ) to a second of the terminal points (EPA) of the communication, thereby triggering said second terminal point (EPA) to transmit a confirmation message (IRR) to the signaling control device (GKA) if the user data channel (RTP1, RTP2) has been successfully closed. If the signaling control device (GKA) receives the confirmation message (IRR), the signaling control device (GKA) triggers a terminal point (EPA, EPB) of the communication to open at least one new user data channel by transmitting a second signaling message (TCSB, TCSA).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 03/107690 A1



(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) **Zusammenfassung:** Zum Steuern einer Verbindung veranlasst eine Signalisierungssteuerung (GKA) des Kommunikationsnetzes (NZA, NZB) einen ersten von mehreren über einen Nutzdatenkanal (RTP1, RTP2) verbundenen Kommunikationsendpunkten (EPA, EPB) durch Übermitteln einer ersten Signalisierungsmeldung (TCS0) zum Schließen des Nutzdatenkanals (RTP1, RTP2). Durch die Signalisierungssteuerung (GKA) wird ferner eine Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) zu einem zweiten der Kommunikationsendpunkte (EPA) übermittelt, wodurch dieser dazu veranlasst wird, bei erfolgreicher Schließung des Nutzdatenkanals (RTP1, RTP2) eine Bestätigungsmeldung (IRR) zur Signalisierungssteuerung (GKA) zu übermitteln. Wird die Bestätigungsmeldung (IRR) durch die Signalisierungssteuerung (GKA) empfangen, veranlasst diese einen Kommunikationsendpunkt (EPA, EPB) durch Übermitteln einer zweiten Signalisierungsmeldung (TCSB, TCSA) zum Öffnen mindestens eines neuen Nutzdatenkanals.

Beschreibung

Verfahren zur Verbindungssteuerung in einem paketorientierten Kommunikationsnetz sowie Anordnungen zu seiner Durchführung

5

In zeitgemäßen Kommunikationssystemen werden Kommunikationsverbindungen, insbesondere Echtzeitverbindungen, z.B. zur Sprach-, Video- oder Multimedia-Kommunikation, in zunehmendem Maße auch über paketorientierte Kommunikationsnetze, wie z.B. lokale Netze (Local Area Networks) oder Weitverkehrsnetze (Wide Area Networks) geführt. Auf dieser Technik basiert beispielsweise die sog. Internet-Telefonie, die häufig auch als VoIP-Telefonie (VoIP: Voice/Video over Internet Protocol) bezeichnet wird.

15

Moderne paketorientierte Echtzeit-Kommunikationssysteme basieren häufig auf einer Systemarchitektur gemäß der ITU-T-Empfehlung H.323. In derartigen Kommunikationsnetzen ist üblicherweise ein sog. Gatekeeper zur Signalisierungssteuerung vorgesehen. Während eine Verbindungssignalisierung zwischen Verbindungsendpunkten über den Gatekeeper geführt wird, werden die im Rahmen der Verbindung zu übertragenden Nutzdaten direkt über zwischen den Verbindungsendpunkten aufgebaute Nutzdatenkanäle übermittelt. Kommunikationssysteme gemäß der H.323-Empfehlung stellen eine Vielzahl aus der herkömmlichen, leitungsvermittelten Kommunikationstechnik bekannte Leistungsmerkmale, wie z.B. Rufweiterschaltung, Anrufumleitung oder Anklopfen bereit. Zur Unterstützung oder Realisierung derartiger Leistungsmerkmale wird in H.323-Kommunikationsnetzen häufig eine sog. "Pause-and-Rerouting-Prozedur" eingesetzt. Bei der Pause-and-Rerouting-Prozedur veranlasst der Gatekeeper einen jeweiligen Verbindungsendpunkt dazu, ein Senden von Nutzdaten vorübergehend einzustellen und die betreffenden Nutzdatenkanäle zu schließen. Nach einer erfolgreichen Schließung der Nutzdatenkanäle kann der Gatekeeper

35

ein Öffnen neuer Nutzdatenkanäle mit geänderten Eigenschaften oder zwischen anderen Verbindungsendpunkten veranlassen. Auf diese Weise kann eine einfache Verbindungssteuerung realisiert werden. Die Pause-and-Rerouting-Prozedur ist beispielsweise in Kapitel 8.4.6 der H.323-Empfehlung beschrieben.

Um vor dem Öffnen neuer Nutzdatenkanäle festzustellen, ob die zu schließenden Nutzdatenkanäle erfolgreich geschlossen wurden, sind gemäß dem bisherigen Stand der Technik vom Gatekeeper alle Nutzdatenkanäle aller bestehenden Verbindungen zentral zu verwalten. Dies betrifft insbesondere auch Verbindungen bei denen eine Pause-and-Rerouting-Prozedur nicht ausgeführt wird. Eine derartige Kanalverwaltung bedingt jedoch einerseits einen hohen Implementierungsaufwand, sowohl hinsichtlich Verarbeitungsleistung als auch Speicherbedarf, und andererseits eine erhöhte Fehleranfälligkeit aufgrund einer zusätzlich erforderlichen Datenhaltung und damit verbundener Synchronisationserfordernisse. Beide Aspekte wirken sich negativ auf die Skalierbarkeit eines Kommunikationssystems aus.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Verbindungssteuerung in einem paketorientierten Kommunikationsnetz anzugeben, das eine gegenüber dem Stand der Technik einfachere Ablaufsteuerung aufweist. Es ist weiterhin Aufgabe der Erfindung eine Signalisierungssteuerung sowie ein paketorientiertes Kommunikationsnetz zur Durchführung des Verfahrens anzugeben.

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1, durch eine Signalisierungssteuerung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 16 und durch ein paketorientiertes Kommunikationsnetz mit den Merkmalen des Patentanspruchs 17.

Zum Steuern einer Verbindung, insbesondere einer Echtzeit- oder Quasi-Echtzeitverbindung, in einem paketorientierten

Kommunikationsnetz veranlasst eine Signalisierungssteuerung des Kommunikationsnetzes einen ersten von mehreren über mindestens einen Nutzdatenkanal, insbesondere logischen Nutzdatenkanal, verbundenen Kommunikationsendpunkten durch Übermitteln einer ersten Signalisierungsmeldung zum Schließen des mindestens einen Nutzdatenkanals.

Die Signalisierungssteuerung kann vorzugsweise durch einen sog. Gatekeeper gemäß der ITU-T Empfehlung H.323 oder alternativ durch einen sog. SIP-Server gemäß dem IETF-Standard SIP (SIP: Session Initiation Protocol) realisiert sein. Ein jeweiliger Kommunikationsendpunkt kann beispielsweise ein Kommunikationsendgerät, ein sog. Gateway zwischen dem paketorientierten Kommunikationsnetz und einem leitungsorientierten Kommunikationsnetz, ein Personalcomputer, eine Kommunikationsanwendung oder ein Kommunikationsclient sein. Durch die Signalisierungssteuerung wird ferner eine Bestätigungsanforderungsmeldung zu einem zweiten der Kommunikationsendpunkte übermittelt, wodurch dieser dazu veranlasst wird, bei erfolgreicher Schließung des mindestens einen Nutzdatenkanals eine Bestätigungsmeldung zur Signalisierungssteuerung zu übermitteln. Wird die Bestätigungsmeldung durch die Signalisierungssteuerung empfangen, veranlasst diese einen Kommunikationsendpunkt, der entweder einer der oben genannten Kommunikationsendpunkte oder ein weiterer Kommunikationsendpunkt sein kann, durch Übermitteln einer zweiten Signalisierungsmeldung zum Öffnen mindestens eines neuen Nutzdatenkanals.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann auf einfache Weise gewährleistet werden, dass der mindestens eine zu schließende Nutzdatenkanal erfolgreich geschlossen ist, bevor ein neuer Nutzdatenkanal geöffnet wird. Hierbei wird ausgenutzt, dass ein Kommunikationsendpunkt in einem paketorientierten Kommunikationsnetz von ihm ausgehende Nutzdatenkanäle im Wesentlichen selbstständig verwaltet und somit eine erfolgreiche Schließung eines Nutzdatenkanals unmittelbar erkennen kann. Ein erfindungsgemäßes Anfordern einer Kanalschließungsbestä-

tigung bei einem Kommunikationsendpunkt lässt sich daher mit geringem Aufwand implementieren. Insbesondere ist ein nur geringfügig erhöhter Signalisierungsaufwand erforderlich und zwar nur dann, wenn tatsächlich ein Nutzdatenkanal zu schließen und ein neuer Nutzdatenkanal zu öffnen ist. Damit kann
5 eine Verwaltung und Speicherung der Nutzkanalbelegung aller bestehenden Verbindungen durch die Signalisierungssteuerung entfallen. Auf diese Weise lässt sich gegenüber dem bisherigen Stand der Technik eine erhebliche Einsparung an Speicherplatz und Verarbeitungsaufwand und damit eine reduzierte Fehleranfälligkeit und eine bessere Skalierbarkeit erzielen.
10

Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

15

Nach einer ersten Ausführungsform der Erfindung kann die Übermittlung der Bestätigungsanforderungsmeldung zum zweiten Kommunikationsendpunkt im Rahmen der durch die erste Signalisierungsmeldung veranlassten Nutzdatenkanalschließung erfolgen, wodurch der zweite Kommunikationsendpunkt dazu veranlasst wird, genau diese Nutzdatenkanalschließung im Erfolgsfall zu bestätigen. In diesem Fall wird durch die Bestätigungsmeldung nur ein einzelner Schließungsvorgang, bei dem mindestens ein Nutzdatenkanal geschlossen wird, bestätigt.
20

25

Gemäß einer zweiten Ausführungsform kann die Übermittlung der Bestätigungsanforderungsmeldung zum zweiten Kommunikationsendpunkt im Zuge eines Aufbaus der Verbindung erfolgen, wodurch der zweite Kommunikationsendpunkt für die Dauer der Verbindung dazu veranlasst wird bei einer erfolgreichen Schließung eines Nutzdatenkanals eine Bestätigungsmeldung zur Signalisierungssteuerung zu übermitteln. In diesem Fall ist eine jeweilige Bestätigungsanforderungsmeldung nur einmal pro Verbindung zu übermitteln, wodurch der erforderliche Signalisierungsaufwand gegenüber der ersten Ausführungsform verringert wird.
30
35

Nach einer dritten Ausführungsform der Erfindung kann die Übermittlung der Bestätigungsanforderungsmeldung zum zweiten Kommunikationsendpunkt im Zuge einer Registrierung des zweiten Kommunikationsendpunkts bei der Signalisierungssteuerung erfolgen, wodurch der zweite Kommunikationsendpunkt für die Dauer seiner Registrierung dazu veranlasst wird, bei einer erfolgreichen Schließung eines Nutzdatenkanals eine Bestätigungsmeldung zur Signalisierungssteuerung zu übermitteln. In diesem Fall ist pro Registrierung nur eine Bestätigungsanforderungsmeldung zu übermitteln, wodurch der Signalisierungsaufwand gegenüber der ersten Ausführungsform verringert wird.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann der erste Kommunikationsendpunkt mit dem zweiten Kommunikationsendpunkt identisch sein. Dies bedeutet insbesondere, dass die Bestätigungsanforderungsmeldung demjenigen Kommunikationsendpunkt übermittelt wird, der durch die erste Signalisierungsmeldung zum Schließen des mindestens einen Nutzdatenkanals veranlasst wird.

Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann die Signalisierungssteuerung, falls die Bestätigungsmeldung nicht in einem vorgegebenen Zeitintervall eintrifft, einen im Rahmen der Verbindung übermittelten Signalisierungsverkehr analysieren, um eine erfolgreiche Schließung des mindestens einen Nutzdatenkanals zu erkennen. Nach Erkennen einer erfolgreichen Schließung kann die Signalisierungssteuerung das Öffnen des mindestens einen neuen Nutzdatenkanals veranlassen. Die Signalisierungssteuerung verhält sich damit rückwärtskompatibel, insofern auch Kommunikationsendpunkte gemäß dem bisherigen Stand der Technik angesteuert werden können, die nicht für das erfindungsgemäße Verfahren ausgelegt sind.

Weiterhin kann als Bestätigungsanforderungsmeldung eine generische, um eine spezifisches Bestätigungsanforderungs-Informationselement ergänzte Meldung und/oder als Bestätigungsmeldung eine generische, um ein spezifisches Bestäti-

gungsinformationselement ergänzte Meldung übertragen werden. Eine derartige generische Meldung kann hierbei jeweils um ein spezifisches Datenfeld erweitert werden, oder es kann ein vorhandenes generisches Feld einer jeweiligen Meldung, z.B. im Rahmen eines sog. GEF-Merkmals (GEF: Generic Extensibility Feature) gemäß den ITU-T-Empfehlungen der Serie H.460.x, mit einer entsprechenden Bedeutung belegt werden.

Weiterhin kann eine Kanalschließungsmeldung, z.B. eine sog. CLC-Meldung (CLC: Close Logical Channel), zum Schließen des mindestens einen Nutzdatenkanals vom ersten Kommunikationsendpunkt zu einem mit diesem über den mindestens einen Nutzdatenkanal verbundenen Kommunikationsendpunkt über die Signalisierungssteuerung übermittelt werden.

Vorzugsweise kann das Kommunikationsnetz gemäß der ITU-T-Empfehlung H.323 realisiert sein. In diesem Fall kann weiterhin als erste Signalisierungsmeldung eine sog. Terminal-Capability-Set-Meldung gemäß der ITU-T-Empfehlung H.245 mit leerer Fähigkeitsmenge übermittelt werden. Durch Empfang einer solchen Terminal-Capability-Set-Meldung mit leerer Fähigkeitsmenge wird ein Kommunikationsendpunkt zur Schließung seiner Nutzdaten-Sendekanäle veranlasst.

Ferner kann die Bestätigungsanforderungsmeldung und/oder die Bestätigungsmeldung jeweils als sog. RAS-Meldung (RAS: Registration, Admission and Status) gemäß der ITU-T-Empfehlung H.225.0 ausgestaltet sein. Als RAS-Meldungen können beispielsweise IRQ-Meldungen (IRQ: Information Request), IRR-Meldungen (IRR: Information Request Response), ACF-Meldungen (ACF: Admission Confirm) und/oder RCF-Meldungen (RCF: Registration Confirm) verwendet werden. Bei Verwendung einer ACF- oder RCF-Meldung als Bestätigungsanforderungsmeldung kann sich eine Bestätigungsanforderung auf die Dauer einer Verbindung oder auf die Dauer einer Registrierung beziehen.

Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann das Kommunikationsnetz gemäß dem IETF-Standard SIP (Session Initiation Protocol) realisiert sein.

- 5 Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann durch die Bestätigungsanforderungsmeldung spezifiziert werden, ob die erfolgreiche Schließung eines Nutzerdaten-
Ssendekanals und/oder ob die erfolgreiche Schließung eines
Nutzdaten-Empfangskanals zu bestätigen ist. Analog dazu kann
10 durch die Bestätigungsmeldung spezifiziert werden, ob ein erfolgreich geschlossener Nutzdatenkanal ein Nutzdaten-
Ssendekanal oder ein Nutzdaten-Empfangskanal ist.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand
15 der Zeichnung näher erläutert.

Dabei zeigen jeweils in schematischer Darstellung:

Figur 1 ein paketerorientiertes Kommunikationssystem mit
20 über logische Nutzdatenkanäle gekoppelten Endgeräten in verschiedenen Netzwerkzonen und

Figuren 2 und 3 jeweils ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung eines erfindungsgemäßen Signalisierungsab-
25 laufs beim Schließen und Öffnen eines Nutzdatenkanals.

In Figur 1 ist ein verschiedene Netzwerkzonen NZA und NZB umfassendes, paketerorientiertes Kommunikationssystem schematisch dargestellt. Die Netzwerkzonen NZA und NZB können sowohl verschiedene paketerorientierte Kommunikationsnetze als auch verschiedene Teilnetze desselben oder verschiedener Kommunikationsnetze sein. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sei angenommen, dass die Netzwerkzonen NZA und NZB als internetprotokollbasierte Kommunikationsnetze gemäß der ITU-T-Empfehlung
30 H.323 ausgestaltet sind. Während die Netzwerkzone NZA ein
35 Endgerät EPA als Kommunikations- bzw. Verbindungsendpunkt so-

wie eine Signalisierungssteuerung GKA umfasst, weist die Netzwerkzone NZB ein Endgerät EPB als Kommunikations- bzw. Verbindungsendpunkt sowie eine Signalisierungssteuerung GKB auf.

5

Zwischen den Endgeräten EPA und EPB sind im Rahmen einer Echtzeitverbindung logische Nutzdatenkanäle RTP1 und RTP2 zur Echtzeitübertragung von Nutzdaten, z.B. in Form von Sprach-, Video- oder Multimediadatenströmen, gemäß dem sog. RTP-
10 Protokoll (Real Time Protocol) geöffnet. Die Nutzdatenkanäle RTP1, RTP2 verlaufen direkt zwischen den Endgeräten EPA und EPB. Der Nutzdatenkanal RTP1 dient dabei zur Nutzdatenübertragung vom Endgerät EPA zum Endgerät EPB und der Nutzdatenkanal RTP2 zur Nutzdatenübertragung vom Endgerät EPB zum End-
15 gerät EPA. Aus Sicht des Endgerätes EPA ist der Nutzdatenkanal RTP1 also ein Nutzdaten-Sendekanal und der Nutzdatenkanal RTP2 ein Nutzdaten-Empfangskanal.

Die Signalisierungssteuerungen GKA und GKB, die z.B. als Gatekeeper gemäß H.323-Empfehlung realisiert sein können, sind
20 jeweils für eine Steuerung der Rufsignalisierung auf Signalisierungsebene in ihrer jeweiligen Netzwerkzone NZA bzw. NZB zuständig. Zu diesem Zweck erfolgt jeweils eine Kanalsteuersignalisierung KS zwischen der Signalisierungssteuerung GKA
25 und dem Endgerät EPA, zwischen der Signalisierungssteuerung GKB und dem Endgerät EPB sowie zwischen den Signalisierungssteuerungen GKA und GKB untereinander. Insbesondere wird eine Benutzersignalisierung zwischen den Endgeräten EPA und EPB im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS über die Signalisierungssteuerungen GKA und GKB geführt. Durch die Kanalsteuersignalisierung KS werden die Nutzdatenkanäle RTP1, und RTP2
30 gemäß der ITU-T-Empfehlung H.245 gesteuert.

Die Signalisierungssteuerungen GKA und GKB sind selbst nicht
35 direkt an der Übertragung der Nutzdaten beteiligt, da diese direkt zwischen den Endgeräten EPA und EPB übertragen werden. Eine solche Art der Nutzdatenübertragung wird häufig auch als

Peer-to-Peer-Übertragung bezeichnet. Eine aufwendige Nutzdatenkanalverwaltung in den Signalisierungssteuerungen GKA und GKB kann somit entfallen.

- 5 Zwischen der Signalisierungssteuerung GKA und dem Endgerät EPA sowie zwischen der Signalisierungssteuerung GKB und dem Endgerät EPB erfolgt weiterhin eine netzwerkzoneninterne sog. RAS-Signalisierung RAS (RAS: Registration, Admission and Staatus) gemäß der ITU-T-Empfehlung H.225.0. Im Rahmen der
- 10 RAS-Signalisierung RAS, die in Figur 1 durch eine strichlierte Linie angedeutet ist, werden RAS-Meldungen zwischen dem Endgerät EPA bzw. EPB und der für dessen Netzwerkzone NZA bzw. NZB zuständigen Signalisierungssteuerung GKA bzw. GKB ausgetauscht. Es ist dagegen nicht vorgesehen, RAS Meldungen
- 15 zwischen den Signalisierungssteuerungen GKA, GKB unterschiedlicher Netzwerkzonen NZA und NZB zu übermitteln.

Die Figuren 2 und 3 zeigen jeweils ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung eines erfindungsgemäßen Signalisierungsab-

20 laufs beim Schließen und Öffnen eines Nutzdatenkanals. Beide Figuren 2 und 3 beziehen sich jeweils auf eine Ausgangssituation, bei der eine aktive Verbindung mit geöffneten Nutzdatenkanälen RTP1 und RTP2 zwischen den Endgeräten EPA und EPB besteht. Durch das Schließen und nachfolgende Öffnen von

25 Nutzdatenkanälen können auf einfache Weise Medienströme, z.B. im Rahmen einer Konferenzschaltung, umgeleitet werden.

Figur 2 veranschaulicht eine erste Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei der die Signalisierungssteuerung

30 GKA das in deren Netzwerkzone NZA befindliche Endgerät EPA, zum Schließen von dessen Nutzdaten-Sendekanal RTP1 veranlasst. Zu diesem Zweck übermittelt die Signalisierungssteuerung GKA an das Endgerät EPA als erste Signalisierungsmeldung im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS eine sog. Terminal-Capability-Set-Meldung TCS0 gemäß der ITU-T-Empfehlung

35 H.245 mit leerer Fähigkeitsmenge. Durch die Terminal-Capability-Set-Meldung TCS0 mit leerer Fähigkeitsmenge wird

das Endgerät EPA indirekt zur Schließung aller seiner Nutzdaten-Sendekanäle, hier nur RTP1, im Rahmen der bestehenden Verbindung veranlasst. Anschließend überträgt die Signalisierungssteuerung GKA eine sog. IRQ-Meldung (IRQ: Information Request) im Rahmen der RAS-Signalisierung RAS. Eine IRQ-Meldung dient gemäß der ITU-T-Empfehlung H.225.0 allgemein zum Anfordern von Informationen.

Erfindungsgemäß enthält die IRQ-Meldung IRQ ein neues Informationselement reportTccd (report transmit channels closed), durch das das Endgerät EPA dazu veranlasst wird, eine erfolgreiche Schließung des Nutzdatenkanals RTP1 zu bestätigen. Die IRQ-Meldung IRQ wird somit als Bestätigungsanforderungsmeldung genutzt.

Zum Schließen des Nutzdatenkanals RTP1 sendet das Endgerät EPA im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS eine Kanalschließungsmeldung CLC (Close Local Channel) gemäß der ITU-T-Empfehlung H.245 transparent über die Signalisierungssteuerungen GKA und GKB zum Endgerät EPB. Das Endgerät EPB bestätigt daraufhin eine erfolgreiche Schließung des Nutzdatenkanals RTP1 durch eine Kanalschließungsbestätigungsmeldung CLCAck, die transparent über die Signalisierungssteuerungen GKB und GKA zum Endgerät EPA übermittelt wird. Falls mehrere Nutzdatenkanäle zu schließen sind, sind die kanalspezifischen Meldungen CLC und CLCAck jeweils für jeden zu schließenden Nutzdatenkanal zu übermitteln.

Durch den Empfang der Kanalschließungsbestätigungsmeldung CLCAck erkennt das Endgerät EPA - anders als die Signalisierungssteuerungen GKA und GKB - unmittelbar die erfolgreiche Schließung des Nutzdatenkanals RTP1. Infolgedessen sendet das Endgerät EPA - veranlasst durch die IRQ-Meldung IRQ - im Rahmen der RAS-Signalisierung RAS eine sog. IRR-Meldung (IRR: Information Request Response) als Bestätigungsmeldung zur Signalisierungssteuerung GKA. Eine derartige IRR-Meldung dient gemäß der ITU-T-Empfehlung H.225.0 allgemein zum Beant-

worten einer vorher empfangenen IRQ-Meldung. Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens enthält die IRR-Meldung IRR ein neues Informationselement tccd (transmit channels closed) durch das die erfolgreiche Schließung des Nutzdatenkanals RTP1 bestätigt wird.

Infolge des Empfangs der IRR-Meldung IRR mit dem Informationselement tccd erkennt die Signalisierungssteuerung GKA, dass der Nutzdatenkanal RTP1 erfolgreich geschlossen wurde.

Infolgedessen übermittelt die Signalisierungssteuerung GKA als zweite Signalisierungsmeldung im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS eine Terminal-Capability-Set-Meldung TCSB gemäß der ITU-T-Empfehlung H.245 mit nichtleerer Fähigkeitsmenge zum Endgerät EPA. Durch die Terminal-Capability-Set-Meldung TCSB mit nichtleerer Fähigkeitsmenge wird das Endgerät EPA zum Öffnen eines oder mehrerer neuer Nutzdaten-Sendekanäle veranlasst. Ein Schließen und Öffnen von Nutzdaten-Sendekanälen durch Terminal-Capability-Set-Meldungen wird auch als Pause-and-Rerouting-Prozedur bezeichnet.

Zum Öffnen eines neuen Nutzdaten-Sendekanals übermittelt das Endgerät EPA im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS eine Kanalöffnungsmeldung OLC (Open Logical Channel) über die Signalisierungssteuerungen GKA und GKB zum Endgerät EPB oder zu einem anderen Endgerät. Ein Öffnen des neuen Nutzdatenkanals wird durch eine Kanalöffnungsbestätigungsmeldung OLCAck bestätigt.

Figur 3 veranschaulicht eine zweite Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei der die Signalisierungssteuerung GKA das in der anderen Netzwerkzone NZB befindliche Endgerät EPB zum Schließen von dessen Nutzdaten-Sendekanal RTP2 veranlasst. Zu diesem Zweck sendet die Signalisierungssteuerung GKA als erste Signalisierungsmeldung im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS eine Terminal-Capability-Set-Meldung TCS0 mit leerer Fähigkeitsmenge über die Signalisierungssteuerung GKB zum Endgerät EPB. Das Endgerät EPB wird dadurch indirekt

zur Schließung aller seiner Nutzdaten-Sendekanäle, hier nur RTP2, im Rahmen der bestehenden Verbindung veranlasst. Anders als bei der oben beschriebenen, ersten Ausgestaltung der Erfindung kann die Signalisierungssteuerung GKA keine RAS-Meldung als Bestätigungsanforderungsmeldung zu dem zum Schließen seiner Nutzdaten-Sendekanäle veranlassenden Endgerät EPB übermitteln, da im Allgemeinen keine Übertragung von RAS-Meldungen zwischen unterschiedlichen Netzwerkzonen vorgesehen ist.

10

Zur Umgehung dieses Problems sendet die Signalisierungssteuerung GKA im Rahmen der RAS-Signalisierung RAS eine IRQ-Meldung IRQ als Bestätigungsanforderungsmeldung zum Endgerät EPA. Diese IRQ-Meldung IRQ enthält dabei ein neues Informationselement reportRccd (report receive channels closed), durch das das Endgerät EPA dazu veranlasst wird, die erfolgreiche Schließung seines Nutzdaten-Empfangskanals RTP2 zu bestätigen.

15

20

Das Endgerät EPB sendet infolge des Empfangs der Terminal-Capability-Set-Meldung TCS0 mit leerer Fähigkeitsmenge eine Kanalschließungsmeldung CLC im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS zum Endgerät EPA. Das Endgerät EPA schließt daraufhin seinen Nutzdaten-Empfangskanal RTP2 und bestätigt dessen erfolgreiche Schließung durch Übermitteln einer Kanalschließungsbestätigungsmeldung CLCAck zum Endgerät EPB. Darüber hinaus bestätigt das Endgerät EPA - veranlasst durch den vorhergehenden Empfang der IRQ-Meldung IRQ mit dem Informationselement reportRccd - die erfolgreiche Schließung seines Nutzdaten-Empfangskanals RTP2 durch Übermitteln einer IRR-Meldung IRR. Die IRR-Meldung IRR enthält hierbei erfindungsgemäß ein neues Informationselement rccd (receive channels closed). Durch das Informationselement rccd wird der Signalisierungssteuerung GKA die erfolgreiche Schließung des Nutzdatenkanals RTP2 bestätigt.

30

35

Nach dieser Bestätigung kann die Signalisierungssteuerung GKA durch Übermitteln einer Terminal-Capability-Set-Meldung TCSA mit nichtleerer Fähigkeitsmenge zum Endgerät EPB oder zu einem anderen Endgerät ein Öffnen eines oder mehrerer neuer
5 Nutzdaten-Sendekanäle veranlassen. Zum Öffnen eines neuen Nutzdaten-Sendekanals übermittelt das Endgerät EPB, wie schon analog in Zusammenhang mit Figur 2 beschrieben, im Rahmen der Kanalsteuersignalisierung KS eine Kanalöffnungsmeldung OLC zum Endgerät EPA, das diese durch eine Kanalöffnungsbestäti-
10 gungsmeldung OLCAck bestätigt.

Die durch die Figuren 2 und 3 veranschaulichten Signalisierungsabläufe können vorteilhaft miteinander kombiniert werden, um Nutzdatenkanäle RTP1, RTP2 bei beiden Endgeräten EPA
15 und EPB in paralleler Weise zu schließen und zu öffnen. Zu diesem Zweck kann die Signalisierungssteuerung GKA eine Terminal-Capability-Set-Meldung TCS0 mit leerer Fähigkeitsmenge parallel zu beiden Endgeräten EPA und EPB übermitteln. Entsprechend kann die Signalisierungssteuerung GKA zum Endgerät
20 EPA eine IRQ-Meldung übertragen, die sowohl das Informationselement reportTccd als auch das Informationselement reportRccd enthält. Das Endgerät EPA wird dadurch dazu veranlasst, eine erfolgreiche Schließung sowohl seines Nutzdaten-Sendekanals RTP1 als auch seines Nutzdaten-Empfangskanals
25 RTP2 zu bestätigen. Die Bestätigung kann gegebenenfalls durch eine die Informationselemente Tccd und Rccd enthaltende IRR-Meldung erfolgen.

Alternativ dazu kann eine Signalisierungssteuerung, hier GKA,
30 einen Kommunikationsendpunkt, hier EPB, der sich in einer fremden Netzwerkzone, hier NZB, befindet, mittels Meldungen und Informationselementen der ITU-T-Empfehlungen H.225.0 Annex G oder H.501 oder über entsprechende Protokolle ansteuern.

35

Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt einen expliziten Informationsaustausch zwischen Kommunikationsendpunkt und Sig-

nalierungssteuerung über eine erfolgreiche Schließung von
Nutzdatenkanälen. Das Verfahren basiert auf bestehenden Funk-
tionalitäten und bildet diese gezielt weiter. Aufgrund einer
Verwendung bestehender oder standardisierter Meldungen ist
5 das Verfahren insbesondere rückwärtskompatibel einsetzbar, so
dass im Wesentlichen keine Interoperabilitätsprobleme auftre-
ten. Der durch die zusätzlichen IRQ- und IRR-Meldungen be-
dingte Signalisierungsmehraufwand kann als vernachlässigbar
betrachtet werden, zumal dieser Mehraufwand nur dann auf-
10 tritt, wenn Nutzdatenkanäle auf die beschriebene Weise ge-
schlossen und wieder geöffnet werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren, das im Ausführungsbeispiel im
Zusammenhang mit einem H.323-Kommunikationssystem beschrieben
15 ist, kann sinngemäß auch in anderen paketorientierten Kommu-
nikationssystemen, wie z.B. in sog. SIP-Kommunikations-sys-
temen (SIP: Session Initiation Protocol) im Rahmen der sog.
Re-invite-Methode, eingesetzt werden.

Patentansprüche

- 1) Verfahren zum Steuern einer Verbindung in einem paketorientierten Kommunikationsnetz (NZA, NZB), bei dem
- 5 eine Signalisierungssteuerung (GKA) des Kommunikationsnetzes
- a) einen ersten von mehreren über mindestens einen Nutzdatenkanal (RTP1, RTP2) verbundenen Kommunikationsendpunkten (EPA, EPB) durch Übermitteln einer ersten Signalisierungsmeldung (TCS0) zum Schließen des mindestens einen Nutzdatenkanals (RTP1, RTP2) veranlasst,
- 10 b) zu einem zweiten (EPA) der Kommunikationsendpunkte eine Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) übermittelt, wodurch der zweite Kommunikationsendpunkt (EPA) dazu veranlasst wird, bei erfolgreicher Schließung des mindestens einen Nutzdatenkanals (RTP1, RTP2) eine Bestätigungsmeldung (IRR) zur Signalisierungssteuerung (GKA) zu übermitteln, und
- 15 c) infolge eines Empfangs der Bestätigungsmeldung (IRR) einen Kommunikationsendpunkt (EPA, EPB) durch Übermitteln einer zweiten Signalisierungsmeldung (TCSB, TCSA) zum Öffnen mindestens eines neuen Nutzdatenkanals veranlasst.
- 20
- 2) Verfahren nach Anspruch 1,
- 25 dadurch gekennzeichnet,
- dass die Übermittlung der Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) zum zweiten Kommunikationsendpunkt (EPA) im Rahmen der durch die erste Signalisierungsmeldung (TCS0) veran-
- 30 lassten Nutzdatenkanalschließung erfolgt, wodurch der zweite Kommunikationsendpunkt (EPA) dazu veranlasst wird, genau diese Nutzdatenkanalschließung im Erfolgsfall zu

bestätigen.

3) Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

5 dass die Übermittlung der Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) zum zweiten Kommunikationsendpunkt (EPA) im Zuge eines Aufbaus der Verbindung erfolgt, wodurch der zweite Kommunikationsendpunkt (EPA) für die Dauer der Verbindung dazu veranlasst wird, bei einer erfolgreichen Schließung
10 eines Nutzdatendatenkanals (RTP1, RTP2) eine Bestätigungsmeldung (IRR) zur Signalisierungssteuerung (GKA) zu übermitteln.

4) Verfahren nach Anspruch 1,

15 dadurch gekennzeichnet,

dass die Übermittlung der Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) zum zweiten Kommunikationsendpunkt (EPA) im Zuge einer Registrierung des zweiten Kommunikationsendpunkts (EPA) bei der Signalisierungssteuerung (GKA) erfolgt, wo-
20 durch der zweite Kommunikationsendpunkt (EPA) für die Dauer seiner Registrierung dazu veranlasst wird, bei einer erfolgreichen Schließung eines Nutzdatendatenkanals (RTP1, RTP2) eine Bestätigungsmeldung (IRR) zur Signalisierungs-
steuerung (GKA) zu übermitteln.

25

5) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der erste Kommunikationsendpunkt mit dem zweiten Kommunikationsendpunkt identisch ist.

30

6) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass falls die Bestätigungsmeldung (IRR) nicht in einem

vorgegebenen Zeitintervall bei der Signalisierungssteuerung (GKA) eintrifft, die Signalisierungssteuerung (GKA) einen im Rahmen der Verbindung übermittelten Signalisierungsverkehr analysiert, um eine erfolgreiche Schließung des mindestens einen Nutzdatenkanals (RTP1, RTP2) zu erkennen.

7) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

10 dass als Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) eine generische, um ein spezifisches Bestätigungsanforderungs-Informationselement (reportTccd, reportRccd) ergänzte Meldung übertragen wird.

15 8) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass als Bestätigungsmeldung (IRR) eine generische, um ein spezifisches Bestätigungs-Informationselement (tccd, rccd) ergänzte Meldung übertragen wird.

20

9) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

25 dass eine Kanalschließungsmeldung (CLC) zum Schließen des mindestens einen Nutzdatenkanals (RTP1, RTP2) vom ersten Kommunikationsendpunkt (EPA, EPB) zu einem mit diesem über den mindestens einen Nutzdatenkanal (RTP1, RTP2) verbundenen Kommunikationsendpunkt (EPB, EPA) über die Signalisierungssteuerung (GKA) übermittelt wird.

30 10) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass das Kommunikationsnetz (NZA, NZB) gemäß der ITU-T-

Empfehlung H.323 realisiert ist.

11) Verfahren nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

5 dass als erste Signalisierungsmeldung (TCS0) eine sog. TerminalCapability-Set-Meldung gemäß der ITU-T-Empfehlung H.245 mit leerer Fähigkeitsmenge übermittelt wird.

12) Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,

10 dadurch gekennzeichnet,

dass die Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) und/oder die Bestätigungsmeldung (IRR) jeweils als sog. RAS-Meldung (RAS: Registration, Admission and Status) gemäß der ITU-T-Empfehlung H.225.0 ausgestaltet ist.

13) Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,

15 dass das Kommunikationsnetz gemäß dem IETF-Standard SIP (Session Initiation Protocol) realisiert ist.

14) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

20 dass durch die Bestätigungsanforderungsmeldung (IRQ) spezifiziert wird, ob die erfolgreiche Schließung eines Nutzdaten-Sendekanals und/oder ob die erfolgreiche Schließung eines Nutzdaten-Empfangskanals zu bestätigen ist.

15) Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

30 dass durch die Bestätigungsmeldung (IRR) spezifiziert wird, ob ein erfolgreich geschlossener Nutzdatenkanal (RTP1, RTP2) ein Nutzdaten-Sendekanal oder ein Nutzdaten-


Empfangskanal ist.

16) Signalisierungssteuerung (GKA) für ein paketorientiertes
Kommunikationsnetz zur Durchführung des Verfahrens nach
5 einem der vorhergehenden Ansprüche.

17) Paketorientiertes Kommunikationsnetz (NZA, NZB) zur
Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.

1 / 2

FIG 1

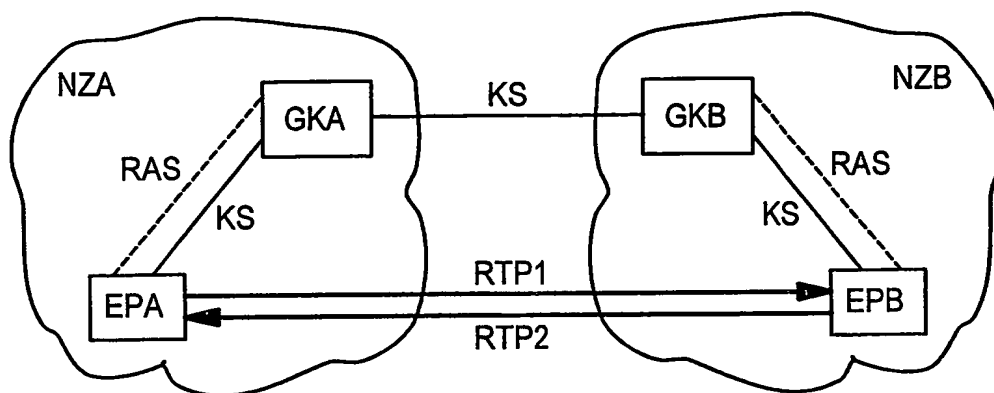

2/2

FIG 2


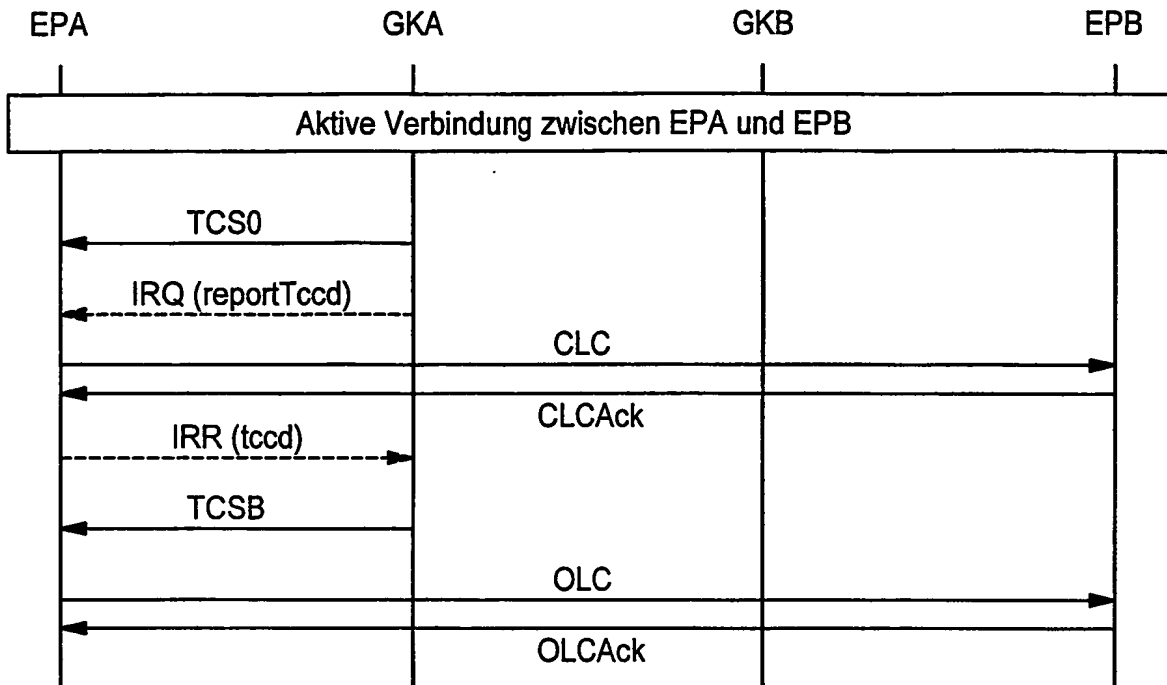


FIG 3

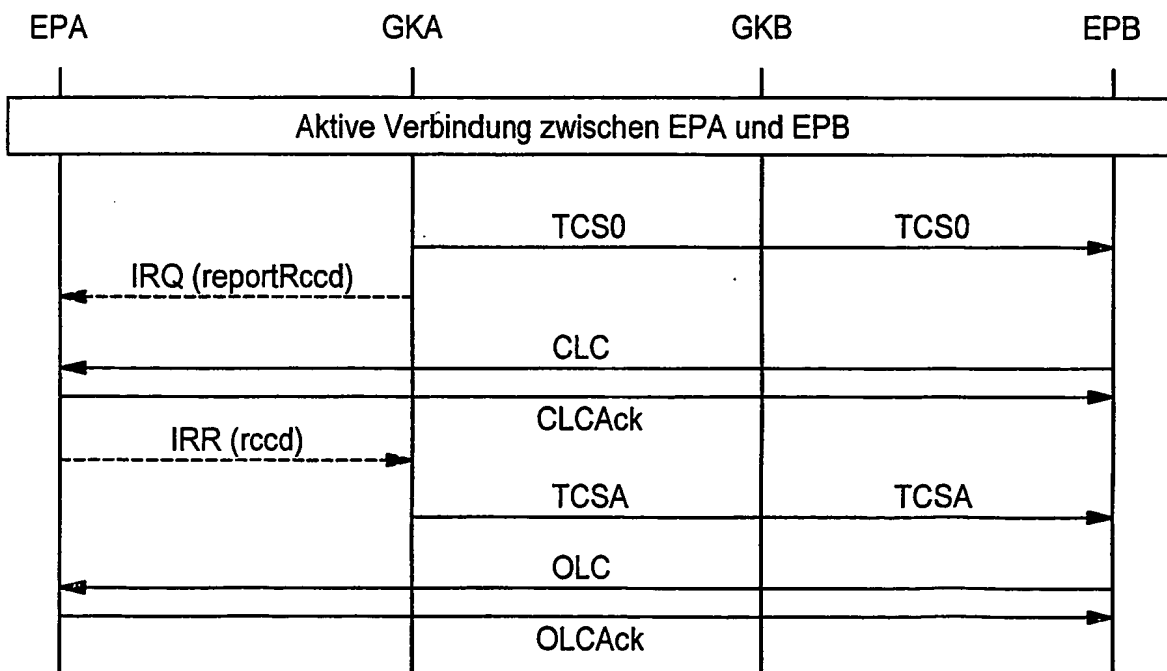

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

NO 03/01951

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H04Q3/00 H04M7/00 H04L29/06 H04M3/58

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04Q H04M H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 00 76107 A (NORTEL NETWORKS LTD) 14 December 2000 (2000-12-14) page 31, line 1 -page 34, line 8 ---	1-17
A	EP 1 014 665 A (SIEMENS AG) 28 June 2000 (2000-06-28) paragraph '0016! - paragraph '0026!; figure 1 ---	1-17
A	EP 1 001 596 A (SIEMENS AG) 17 May 2000 (2000-05-17) paragraph '0001! paragraph '0016! ----- -/-	1-17

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

14 November 2003

Date of mailing of the international search report

25/11/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Vercauteren, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Application No

/DE 03/01951

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2001/056496 A1 (TAM TERRY) 27 December 2001 (2001-12-27) paragraph '0006! paragraph '0011! - paragraph '0013! paragraph '0188! - paragraph '0203! -----	1-17
A	"Packet-based multimedia communications systems" ITU-T RECOMMENDATION H.323, September 1999 (1999-09), pages 1-129, XP002166480 cited in the application Kapitel 8.4.6 -----	1-17
A	"Call transfer supplementary service for H.323" ITU-T RECOMMENDATION H.450-2, February 1998 (1998-02), pages 1-51, XP002152631 Kapitel 10.6.1.1, 10.6.1.2 -----	1-17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

DE 03/01951

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 0076107	A	14-12-2000	AU	5241500 A		28-12-2000
			CA	2376264 A1		14-12-2000
			EP	1208683 A2		29-05-2002
			WO	0076107 A2		14-12-2000
EP 1014665	A	28-06-2000	CN	1261237 A		26-07-2000
			EP	1014665 A2		28-06-2000
			US	6466662 B1		15-10-2002
EP 1001596	A	17-05-2000	CN	1256575 A		14-06-2000
			EP	1001596 A2		17-05-2000
US 2001056496	A1	27-12-2001	GB	2358986 A		08-08-2001
			CA	2331144 A1		17-07-2001

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H04Q3/00 H04M7/00 H04L29/06 H04M3/58		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H04Q H04M H04L		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 00 76107 A (NORTEL NETWORKS LTD) 14. Dezember 2000 (2000-12-14) Seite 31, Zeile 1 -Seite 34, Zeile 8	1-17
A	EP 1 014 665 A (SIEMENS AG) 28. Juni 2000 (2000-06-28) Absatz '0016! - Absatz '0026!; Abbildung 1	1-17
A	EP 1 001 596 A (SIEMENS AG) 17. Mai 2000 (2000-05-17) Absatz '0001! Absatz '0016!	1-17
-/--		
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 14. November 2003		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 25/11/2003
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Vercauteren, S

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 2001/056496 A1 (TAM TERRY) 27. Dezember 2001 (2001-12-27) Absatz '0006! Absatz '0011! - Absatz '0013! Absatz '0188! - Absatz '0203! ---	1-17
A	"Packet-based multimedia communications systems" ITU-T RECOMMENDATION H.323, September 1999 (1999-09), Seiten 1-129, XP002166480 in der Anmeldung erwähnt Kapitel 8.4.6 ---	1-17
A	"Call transfer supplementary service for H.323" ITU-T RECOMMENDATION H.450-2, Februar 1998 (1998-02), Seiten 1-51, XP002152631 Kapitel 10.6.1.1, 10.6.1.2 -----	1-17

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inventor's Aktenzeichen

/DE 03/01951

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0076107	A	14-12-2000	AU 5241500 A	28-12-2000
			CA 2376264 A1	14-12-2000
			EP 1208683 A2	29-05-2002
			WO 0076107 A2	14-12-2000
EP 1014665	A	28-06-2000	CN 1261237 A	26-07-2000
			EP 1014665 A2	28-06-2000
			US 6466662 B1	15-10-2002
EP 1001596	A	17-05-2000	CN 1256575 A	14-06-2000
			EP 1001596 A2	17-05-2000
US 2001056496	A1	27-12-2001	GB 2358986 A	08-08-2001
			CA 2331144 A1	17-07-2001